




Ochrana před pádem z výšky 2022

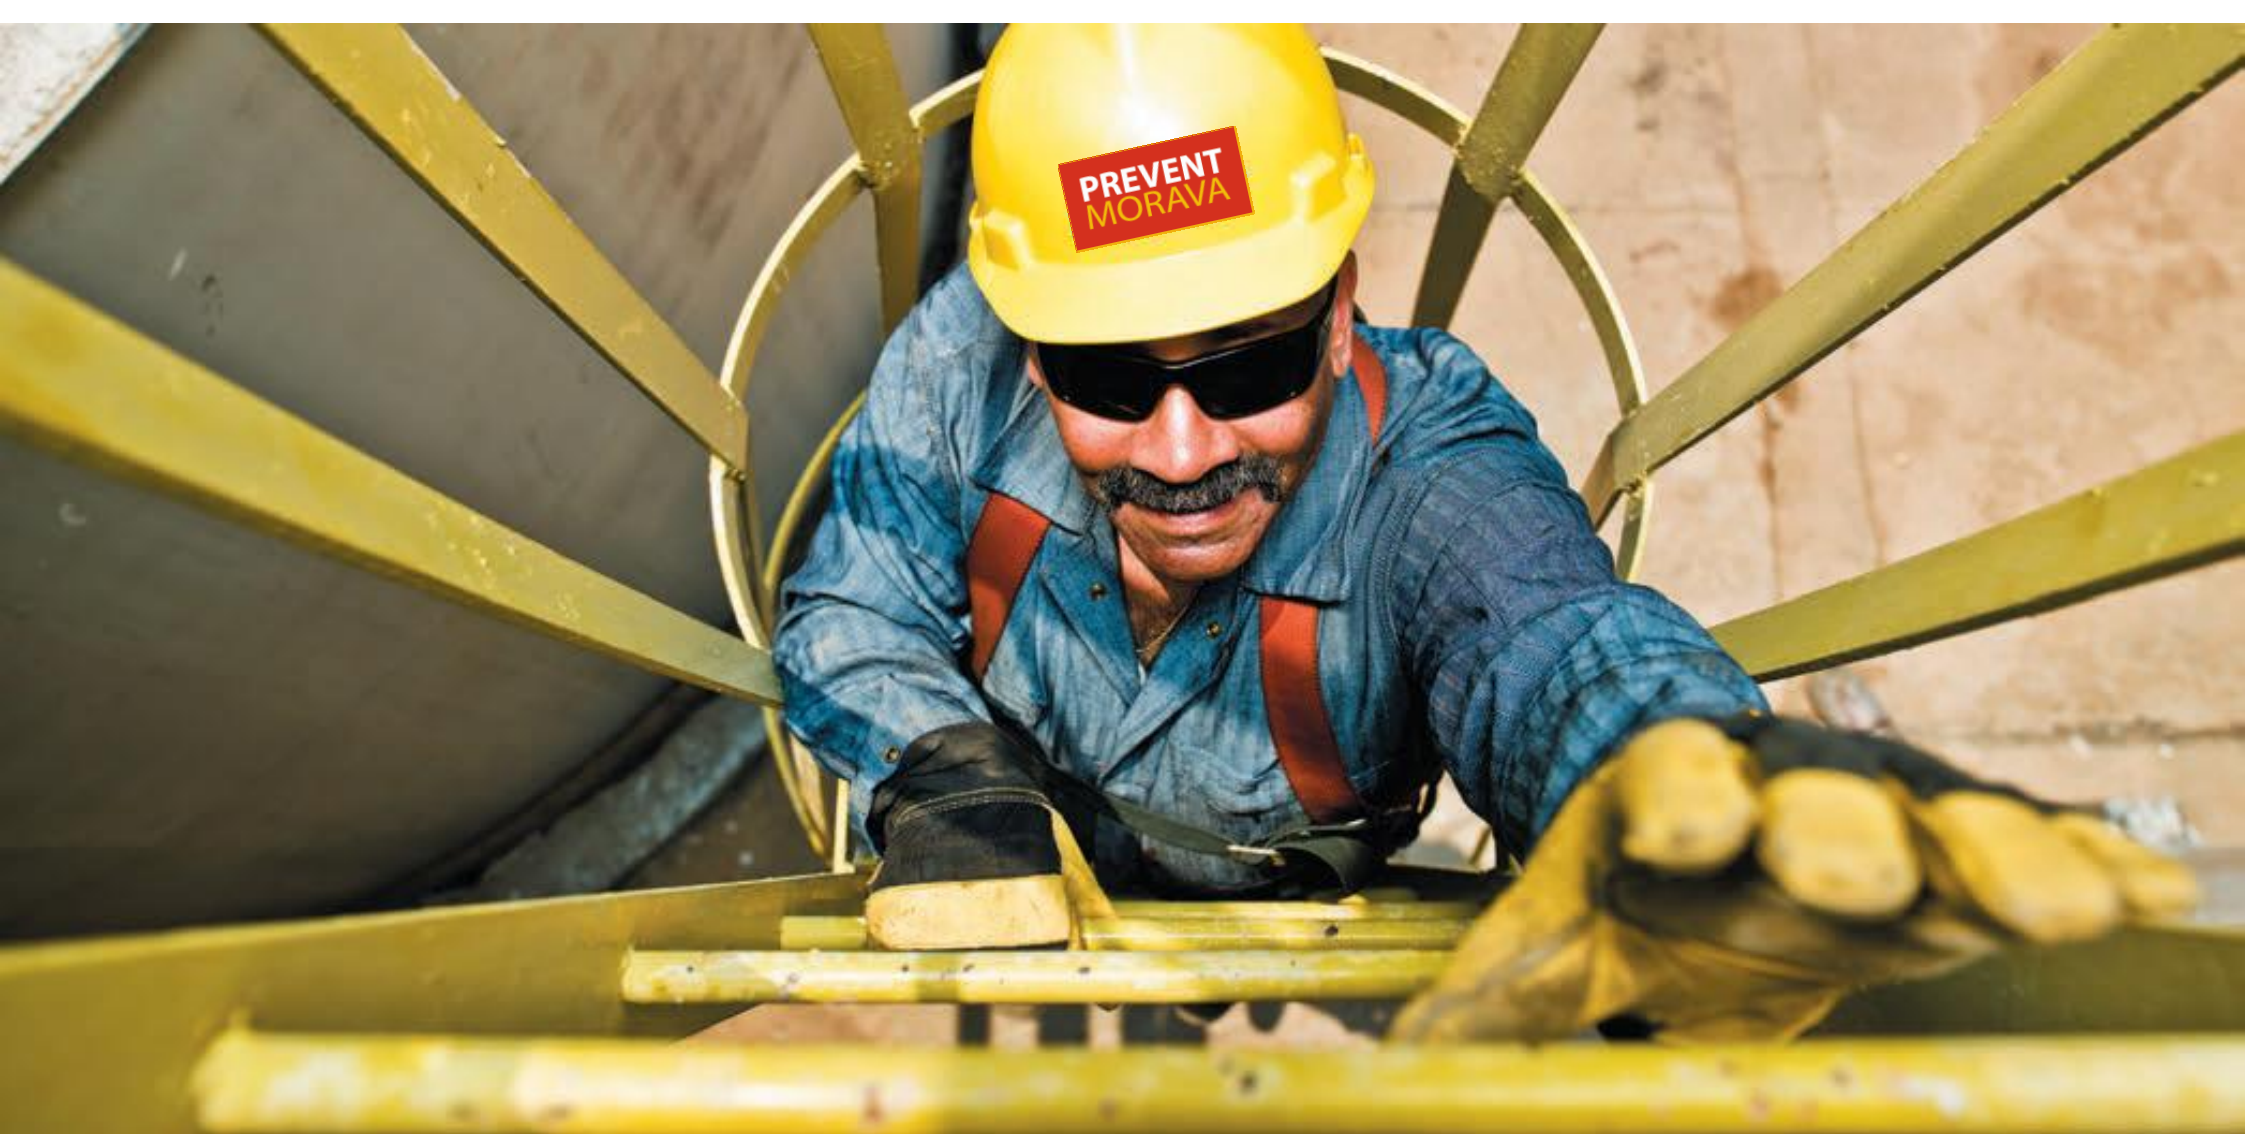

Obsah

1. Zachycovací postroje
2. Zachycovače pádu
3. Polohovací prostředky
4. Tlumiče pádu
5. Horizontální zajišťovací popruhy (lana)
6. Spojky (karabiny)
7. Kotvící prvky
8. Evakuační zařízení a prvky
9. Ochranné přilby pro práci ve výšce
10. Žebříky
11. Prvky zabraňující pád materiálů
12. Zábradlí - ohrazení




PREVENT MORAVA s.r.o.

Michálkovická 1942/86
71000 Ostrava - Slezská
Ostrava
tel.: 596 244 693
www.preventmorava.cz

ČSN EN 358

Osobní ochranné prostředky pro pracovní polohování a prevenci pádů z výšky - Pásky pro pracovní polohování a zadržení a pracovní polohovací spojovací prostředky

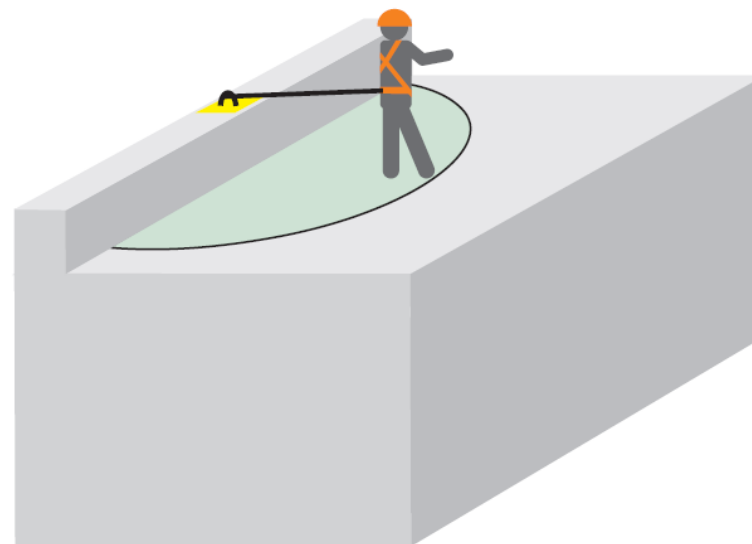

ČSN EN 363

Prostředky ochrany osob proti pádu -
Systémy ochrany osob proti pádu





Zachycovací postroje

Zachycovací postroj je základním prostředkem osobního zajištění chránícího před pádem. Svou konstrukcí odpovídá požadavkům norem EN 361 (bezpečnostní postroj), EN 358 (pracovní polohovací pás, EN 813 (sedací postroj)


Doba používání

Postroj smí být užíván max 10 let od data výroby. Po této době musí být stažen z používání. Každoročně musí být provedena periodická prohlídka. Tuto prohlídku smí provádět výrobce, osoba nebo společnost pověřená výrobcem. Postroj musí být vyřazen z používání a zničen ihned po zachycení pádu

Zachycovací postroj P 30



Zadní kotvicí bod



přední dvojitý kotvicí bod



Seřizovací
hrudní spona



Seřizovací
stehenní
spona



Zachycovací postroj P 30mx



Zadní kotvicí bod



přední dvojitý kotvicí bod



Seřizovací
hrudní spona



Stehenní
Cobra spona



Zachycovací postroj P 35



Zadní kotvící bod



přední kotvící bod



Seřizovací
stehenní spona



Zachycovací postroj P 35mx



Zadní kotvící bod



přední kotvící bod




Hrudní a
stehenní
Cobra spona



Zachycovací postroj P 35mXR

Novinka

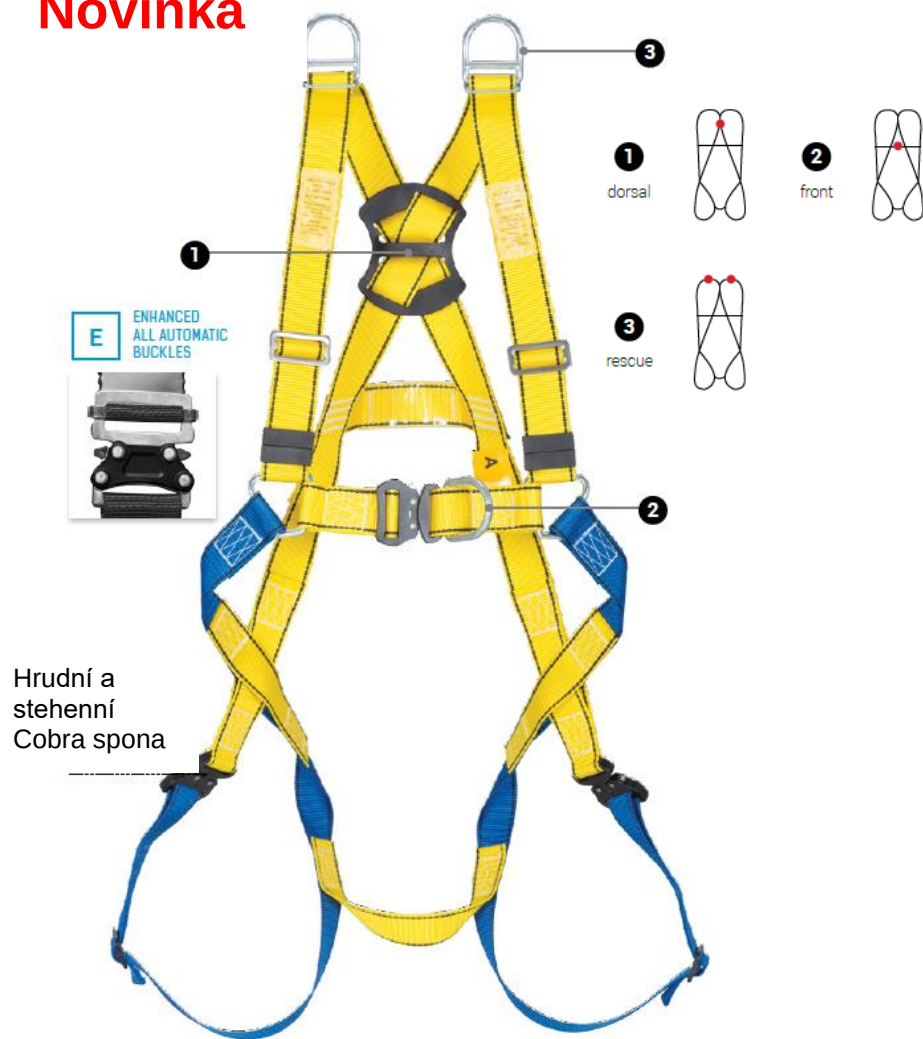

Zachycovací postroj P 50



Zachycovací postroj P 71



Novinka



Zachycovací postroj P 71mXR



Zachycovací postroj P 71mX



Zadní kotvící bod



přední kotvící bod



Připojovací bod pro polohování, slanování, jištění



Boční bod pro polohování



Seřizovací spona




Seřizovací Cobra spona



Zachycovací postroj P 73



Zadní kotvící bod



přední kotvící bod



Připojovací bod pro polohování, slanování, jištění



Boční bod pro polohování



Seřizovací Cobra spona



Zachycovací postroj P 80mX




Zachycovací postroj P 81



Zachycovací postroj P 90



Zachycovací postroj P 90mX

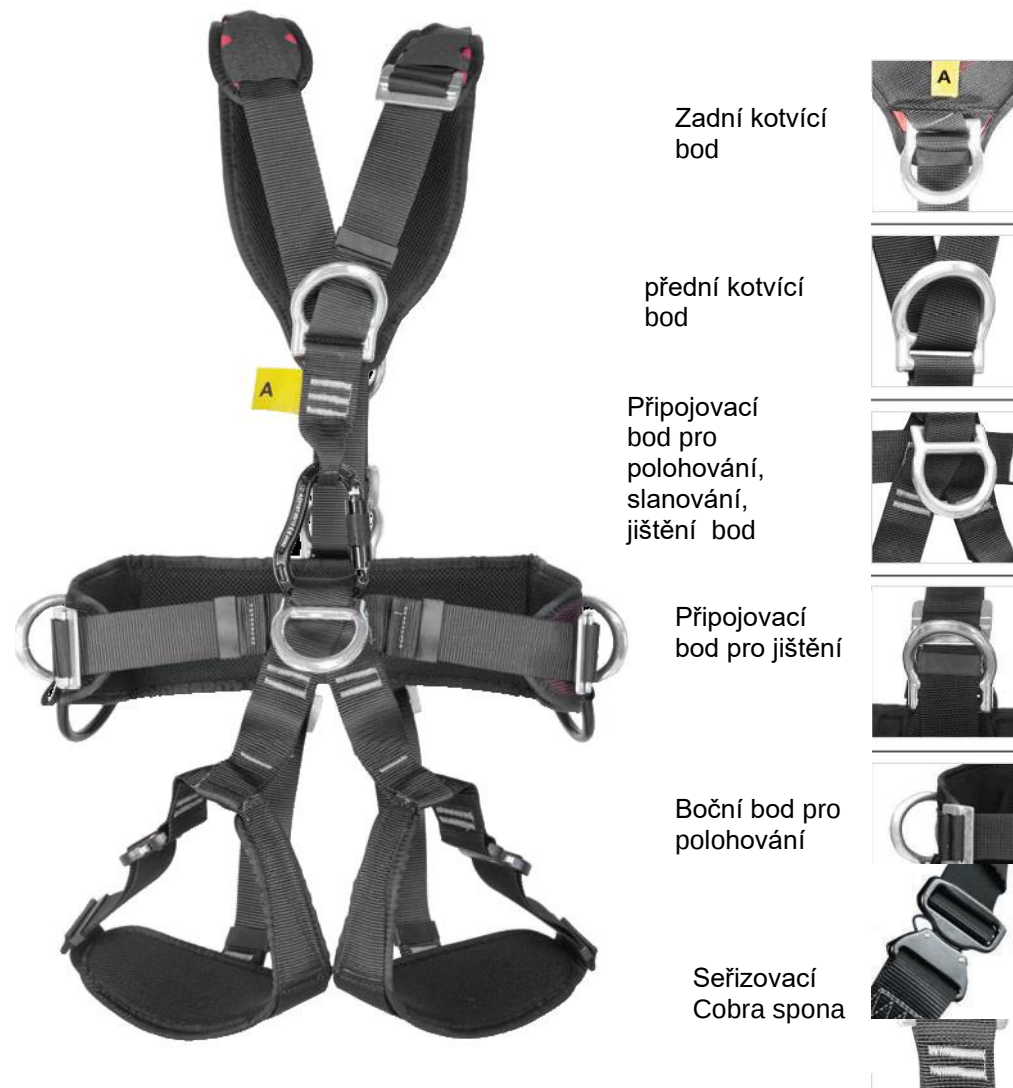

Zachycovací postroj P 14R



Zachycovací postroj P 30 HV+



Třlna
Zadní kotvící
bod



přední
dvojitý
kotvící bod



Regulovaný



Regulovaný
Seřizovací
spona



Seřizovací
stehenní
spona



Zachycovací postroj P 50 HV+



Zadní kotvící
bod



Przedni
přední
dvojitý
kotvící bod



Pas do pracy
Polohovací
oka



Regulovaný
Seřizovací
spona



Seřizovací
stehenní
spona



Zachycovací postroj P 12 Pro



Zadní kotvící
bod



Seřizovací
hrudní spona



Seřizovací
stehenní
spona



Seřizovací
spona



Zachycovací postroj P 22 Pro



Zadní kotvící
bod



Boční bod pro
polohování



Seřizovací
hrudní spona



Seřizovací
stehenní
spona



Seřizovací
spona



Zachycovací postroj P 32 Pro



Zadní kotvící bod

přední dvojitý kotvící bod

Seřizovací stehenní spona

Seřizovací spona



Zachycovací postroj P 52 Pro




Zadní kotvící bod

přední dvojitý kotvící bod

Boční bod pro polohování

Seřizovací stehenní spona

Seřizovací spona



Zachycovací postroj P 30 N



Zadní kotvící bod



přední dvojitý kotvící bod



Seřizovací stehenní spona



Seřizovací spona



Popruhy z ARAMIDOVÉHO vlákna

Zachycovací postroj P 50 N



Zadní kotvící bod



přední dvojitý kotvící bod



Boční bod pro polohování



Seřizovací spony



Seřizovací spona



Zachycovací postroj P 50 N ISOL – popruhy z ARAMIDOVÉHO vlákna



Zadní kotvící bod



přední dvojitý kotvící bod



Boční bod pro polohování



Seřizovací spony



Seřizovací spona



Izolace spon




Zachycovací postroj pro ženy P 10F



Softshellová bunda KB 040 s postrojem



Softshellová bunda KB 041, KB 042 s postrojem




Zachycovače pádu



Základní vybavení

- Zachycovač pádu vyrobený z nerezavějící oceli
- Zajišťovací lano (PA třípramenné stáčené lano Ø 12 mm). Horní konec lana je opatřen okem s plastovou očnicí. Dolní konec lana je zakončen pojistným protisměrným zápletem.
- Tlumič pádu - prvek rozptylující pádovou energii
- Spojka (karabina) ocelová oválného tvaru, s pojistkou na západce.

Linostop II

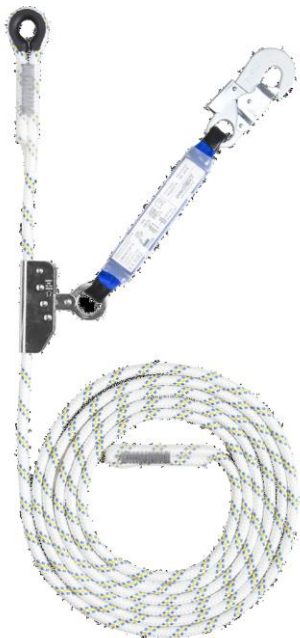

Základní vybavení

- Zachycovač pádu vyrobený z nerezavějící oceli
- Zajišťovací lano (PA třípramenné stáčené lano Ø 12 mm). Horní konec lana je opatřen okem s plastovou očnicí. Dolní konec lana je zakončen pojistným protisměrným zápletem.
- Tlumič pádu - prvek rozptylující pádovou energii
- Spojka (karabina) ocelová oválného tvaru, s pojistkou na západce.

Délky

- 5, 10, 15, 20 m

AC 080



Základní vybavení

- Zachycovač pádu vyrobený ze slitiny hliníku
- Zajišťovací lano (PA třípramenné stáčené lano Ø 12 mm). Horní konec lana je opatřen okem s plastovou očnicí. Dolní konec lana je zakončen pojistným protisměrným zápletem.
- Spojka (karabina) ocelová oválného tvaru, s pojistkou na západce.
- Brzda, kterou se zajistí zachycovač pádu
- Prodává se samostatně bez lana

AC 081

Základní vybavení

- Zachycovač pádu vyrobený z nerezové oceli
- Zajišťovací lano (PA třípramenné stáčené lano Ø 12 mm). Horní konec lana je opatřen okem s plastovou oční. Dolní konec lana je zakončen pojistným protisměrným zápletem.
- Spojka (karabina) ocelová oválného tvaru, s pojistkou na západce.
- Brzda, kterou se zajistí zachycovač pádu
- Prodává se samostatně bez lana

- Blokant lana



CD 211 a CD 212



Základní vybavení

- Blokant s rukojetí (provedení pro pravou ruku). Rukojeť má ergonomický tvar a dobře tepelně izoluje.
- Dva spodní otvory: jeden pro připojení smyčky, druhý pro maticovou karabinu od popruhové stupačky.
- Horní otvory slouží k procvaknutí karabinou při sebejištění nebo v kladkostroji.
- Používá se na jednoduchém laně o průměru 8 až 13 mm. Tento blokant je certifikován pro použití při práci ve výškách.

CD 201 a CD 202



Základní vybavení

- CD 201/202 je lehký a kompaktní blokant bez rukojeti s variabilním použitím. K ovládání blokantu postačí jedna ruka a velmi dobře se drží. Zoubky na brzdě vačky neničí lano a poskytují jistý záběr. Slouží primárně k výstupu po laně.
- Používá se na jednoduchém laně o průměrech 8–13 mm.
- Vybaven otevírací páčkou anatomického tvaru, kterou lze snadno ovládat palcem. Páčku s brzdou vačky lze zajistit v otevřené poloze pro snadnější manipulaci.
- Díky upravenému tvaru má blokant lepší úchop.

ROLEX

Základní vybavení



- Vrchní spojka – karabina – pro připojení zařízení ke nosnému konstrukčnímu prvku
- Zatahovač nosného popruhu (pod ochranným krytem)
- Nosný popruh
- Tlumič pádu
- Spojka - karabina na konci popruhu
- Délka popruhu 2 m

WR 100

Základní vybavení



- Vrchní spojka – karabina – pro připojení zařízení ke nosnému konstrukčnímu prvku
- Zatahovač nosného popruhu (pod ochranným krytem)
- Nosný popruh
- Spojka - karabina na konci popruhu
- Délka 6 m

CRW 200

Základní vybavení



- Vrchní spojka – karabina – pro připojení zařízení ke nosnému konstrukčnímu prvku
- Zatahovač nosného popruhu (pod ochranným krytem)
- Nosný pozinkované ocelové lanko
- Spojka - karabina na konci lanka

Délky

- Max 15m

CR 300

Základní vybavení



- Vrchní spojka – karabina – pro připojení zařízení ke nosnému konstrukčnímu prvku
- Zatahovač nosného popruhu (pod ochranným krytem)
- Nosný pozinkované ocelové lanko
- Spojka - karabina na konci lanka

Délky

- 18, 20, 25,28

Novinka

CR 250 V_{ertical}



OS 050

je otočný ocelový chránič určený pro spolupráci se zařízením pro zachycení pádu při práci na střeše např CR 250 H + V



Základní vybavení

- Vrchní spojka – karabina – pro připojení zařízení ke nosnému konstrukčnímu prvku
- Zatahovač nosného popruhu (pod ochranným krytem)
- Nosný pozinkované ocelové lanko
- Spojka - karabina na konci lanka

Délky

- 6, 10, 12, 15

CR 250 H_{orizontal} +V_{ertical}



Základní vybavení

- Vrchní spojka – karabina – pro připojení zařízení ke nosnému konstrukčnímu prvku
- Zatahovač nosného popruhu (pod ochranným krytem)
- Nosný pozinkované ocelové lanko
- Spojka - karabina na konci lanka

Délky

- 6, 8, 11,

WR 025



WR 025 10
s karabinou AZ 011

WR 025 20
s karabinou AZ 022

Základní vybavení

- Vrchní spojka – karabina – pro připojení zařízení ke nosnému konstrukčnímu prvku
- Zatahovač nosného popruhu (pod ochranným krytem)
- Nosný popruh
- Tlumič pádu
- Spojka - karabina na konci popruhu
- Délka popruhu max. 2,4 m
- Postupně nahrazuje ROLEX

CR 030



Základní vybavení

- Vrchní spojka – karabina – pro připojení zařízení ke nosnému konstrukčnímu prvku
- Ocelové 4mm lanko
- Spojka - karabina na konci popruhu
- Délka popruhu max. 3 m
- Váha 1800 g

OS 010

Ochranný obal na samonavíjecí zařízení

Dostupný v různých barvách.



DWR 040S


Základní vybavení

- Dvouramenný samonabíjecí zachycovač pádu
- Vrchní spojka – karabina – pro připojení zařízení k nosnému konstrukčnímu prvku
- Ocelové 4mm lanko
- Spojka - karabina na konci popruhu
- Délka popruhu je

○ 2m



- Testováno na faktor pádu 2

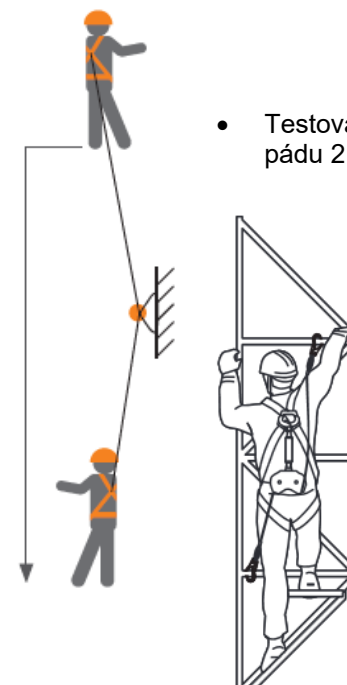

AZ 800



AZ 800 je ocelové lanko délky 2m vybavené tlumičem pádu. Používá se v kombinaci s CR 200, CR 210, CR 220, CR 300 WR 025 a CR 030

U nových zařízení jako CR 250 H+V již není potřeba.



Polohovací prostředky

Pracovní polohovací prostředky jsou doplňky systému osobní ochrany proti pádu. Pracovní polohovací prostředek se nejvíc využívá při práci na sloupech, stromech a příhradových konstrukcích. Je nezbytný tehdy, když pracovník při práci potřebuje stabilní pracovní polohu. Uchytné lano se seřizovačem délky mu umožní zaujmout potřebnou pracovní polohu aniž by se musel k stabilizaci polohy často bez přidržování rukama.



PB 31



Funkcí pásu

je zabránit uživateli přístupu do místa s nebezpečím pádu z výšky.

Popis

Pracovní polohovací pás PB-31 je vyroben z jednoho kusu polyamidového popruhu. Na tomto popruhu jsou zašité boční připojovací prvky pro připojení pracovního polohovacího prostředku. Na koncích je popruh opatřen kovovými propínacími sponami pro sepnutí a regulaci délky opasku. Toto uspořádání zaručuje práci s maximální bezpečností a pohodlím.

TH 030



Funkcí pásu

je zabránit uživateli přístupu do místa s nebezpečím pádu z výšky.

Popis

Na tomto popruhu jsou zašité boční připojovací prvky pro připojení pracovního polohovacího prostředku.

Na koncích je popruh opatřen kovovými propínacími sponami pro sepnutí a regulaci délky opasku. Toto uspořádání zaručuje práci s maximální bezpečností a pohodlím. Používá se při práci na stožárech, stromech atd.

PB 20



Funkcí pásu

je zabránit uživateli přístupu do místa s nebezpečím pádu z výšky.

Popis

Pracovní polohovací pás PB-20 je vyroben z jednoho kusu polyamidového popruhu. Na tomto popruhu jsou zašité boční připojovací prvky pro připojení pracovního polohovacího prostředku. Používá se při práci na stožárech, stromech atd.

PB 70



Funkcí pásu

Pracovní polohovací prostředek vhodný i k práci ve visu.

Popis

Na tomto popruhu jsou zašité boční připojovací prvky pro připojení pracovního polohovacího prostředku. Pás obsahuje kotvící prvek pro práci ve visu a je pro tuto činnost certifikovaný. Používá se při práci na stožárech, stromech atd.

PROT 3




PROT 3 je velmi užitečný při práci na sloupech , stromech a příhradových konstrukcích. Je nezbytný tehdy, když prováděná práce vyžaduje stabilní pracovní polohu, velmi často bez přidržování rukama.

Základní vybavení:

- Polyamidové lano pr. 14 mm
- Mechanický seřizovač délky lana
- Ochranná hadice lana

Délky:

- 2, 2.5, 3, 5m

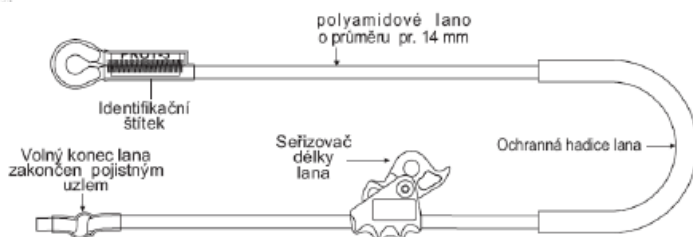

PROT 4



PROT 4 je velmi užitečný při práci na sloupech , stromech a příhradových konstrukcích. Je nezbytný tehdy, když prováděná práce vyžaduje stabilní pracovní polohu, velmi často bez přidržování rukama.

Základní vybavení:

- Polyamidové lano pr. 124 mm
- Mechanický seřizovač délky lana
- Ochranná hadice lana

Délky:

- 2 ,3, 4, 5m

PROT 11




PROT 3 je velmi užitečný při práci na sloupech , stromech a příhradových konstrukcích. Je nezbytný tehdy, když prováděná práce vyžaduje stabilní pracovní polohu, velmi často bez přidržování rukama.

Základní vybavení:


- Polyamidové lano pr. 12 mm
- Mechanický seřizovač délky lana
- Ochranná hadice lana

Délky:

- 2, 2.5, 3, 5m

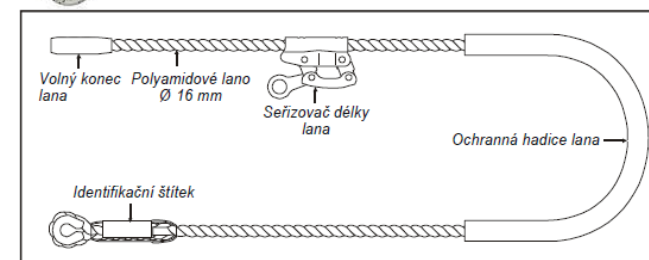

PROT 70

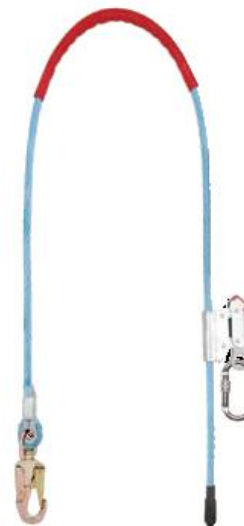

PROT 70 je velmi užitečný při práci na sloupech , stromech a příhradových konstrukcích. Je nezbytný tehdy, když prováděná práce vyžaduje stabilní pracovní polohu, velmi často bez přidržování rukama.


Základní vybavení:

- Ocelové lanko pr. 16 mm
- Mechanický seřizovač délky lana
- Ochranná hadice lana

Délky:

- 2 ,3, 4, 5m

Tlumiče pádu

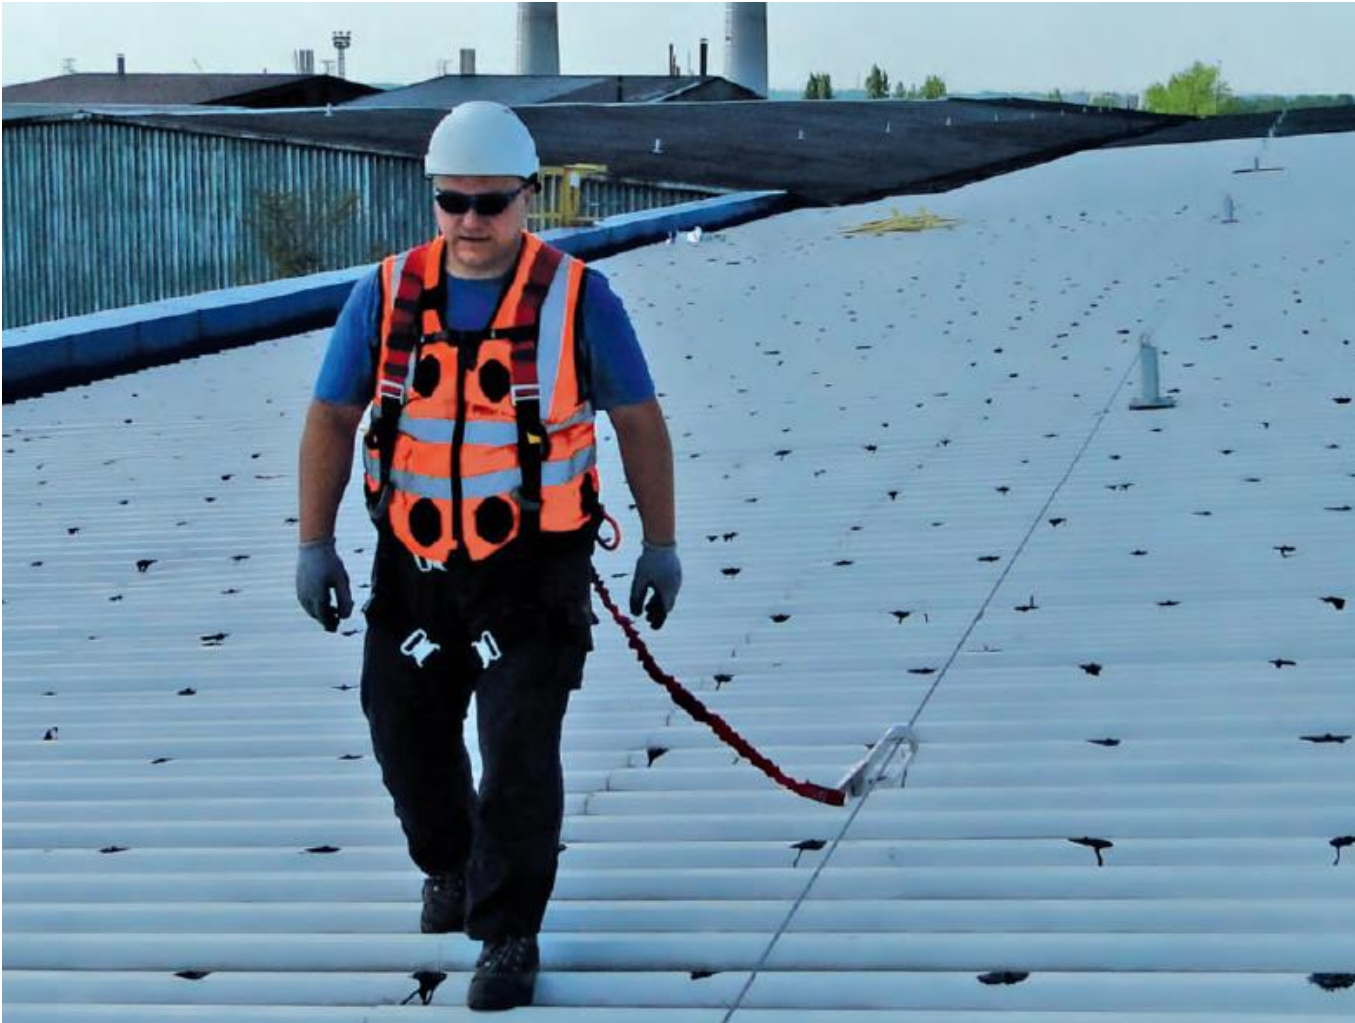

Tlumič pádu je součástí systému osobního ochrany proti pádu a vyhovuje EN 355.

Tlumice pádu se vyrábí jako samostatný tlumič, ve čtyřech typech s lanovým spojovacím prostředkem a ve dvou typech s popruhovým spojovacím prostředkem:

- ABM bez spojovacího prostředku
- ABM / LB 101 se spojovacím prostředkem (po připojení karabin nesmí celková délka ABM-L překročit 2 m).
- ABM / LB 100 s nastavitelným spojovacím prostředkem (po připojení karabin nastavte spojovací prostředek tak, aby měl maximální délku 2 m).
- ABM / LB102 s dvojitým nenastavitelným spojovacím prostředkem
- ABM / 2 LB 100 s dvojitým nastavitelným spojovacím prostředkem
- ABM -T s popruhovým spojovacím prostředkem (po připojení karabin nesmí celková délka překročit 2 m).
- ABM -2T s dvojitým popruhovým spojovacím prostředkem (s karabinami nesmí celková délka překročit 2 m).

Tlumič pádu ABM / LB 100



Volitelné součásti (karabiny)



2 x AZ 011



2 x AZ 002



2 x AZ 003



AZ 002 + AZ 022



AZ 003 + AZ 024

Tlumič pádu ABM / LB 101



Volitelné součásti (karabiny)



2 x AZ 011



2 x AZ 002



2 x AZ 003



AZ 002 + AZ 022



AZ 003 + AZ 024

Tlumič pádu ABM / 2 x LB 100


Tlumič pádu ABM / LB 102

Volitelné součásti (karabiny)

Volitelné součásti (karabiny)



3 x AZ 011



AZ 002 + 2x AZ 022



AZ 003 + 2x AZ 022



AZ 002 + 2 x AZ 025



AZ 003 + 2 x AZ 024



3 x AZ 011



AZ 002 + 2x AZ 022



AZ 003 + 2x AZ 022



AZ 002 + 2 x AZ 025



AZ 003 + 2 x AZ 024

Tlumič pádu ABM – T

Volitelné součásti (karabiny)



2 x AZ 011



2 x AZ 002



2 x AZ 003



AZ 002 + AZ 022




AZ 003 + AZ 024

Tlumič pádu ABM – 2T

Volitelné součásti (karabiny)



3 x AZ 011



AZ 002 + 2x AZ 022



AZ 003 + 2x AZ 022



AZ 002 + 2 x AZ 025



AZ 003 + 2 x AZ 024

Tlumič pádu ABM / LE 101



Volitelné součásti (karabiny)



2 x AZ 011



2 x AZ 002



2 x AZ 003



AZ 002 + AZ 022



AZ 003 + AZ 024

Tlumič pádu ABM / 2 LE 101



Volitelné součástí (karabiny)



3 x AZ 011



AZ 002 + 2x AZ 022



AZ 003 + 2x AZ 022



AZ 002 + 2 x AZ 025



AZ 003 + 2 x AZ 024

Tlumič pádu ABM / LB 100 HV (vysoce reflexivní)

Volitelné součásti (karabiny)



2 x AZ 011



2 x AZ 002



2 x AZ 003



AZ 002 + AZ 022



AZ 003 + AZ 024

Tlumič pádu ABM - T HV (vysoce reflexivní)

Volitelné součásti (karabiny)



2 x AZ 011



2 x AZ 002



2 x AZ 003



AZ 002 + AZ 022



AZ 003 + AZ 024

Tlumič pádu ABM – 2 T HV (vysoce reflexivní)

Volitelné součásti (karabiny)



3 x AZ 011



AZ 002 + 2x AZ 022



AZ 003 + 2x AZ 022



AZ 002 + 2 x AZ 025



AZ 003 + 2 x AZ 024

Samostatný tlumič ABM

Volitelné součásti (karabiny)



AZ 011



AZ 002



AZ 003




AZ 022



AZ 024

Horizontální zajišťovací popruhy (lana)

Horizontální zajišťovací lano je součástí systému ochrany osob proti pádu. Používá se pro jištění osob pohybujících se převážně v horizontální rovině s rizikem pádu. Horizontální zajišťovací lano je typem dočasného kotvícího zařízení a je zkoušeno podle EN 795 a vyhovuje této normě. Horizontální zajišťovací lano je určeno jako ochrana jen pro jednu osobu.

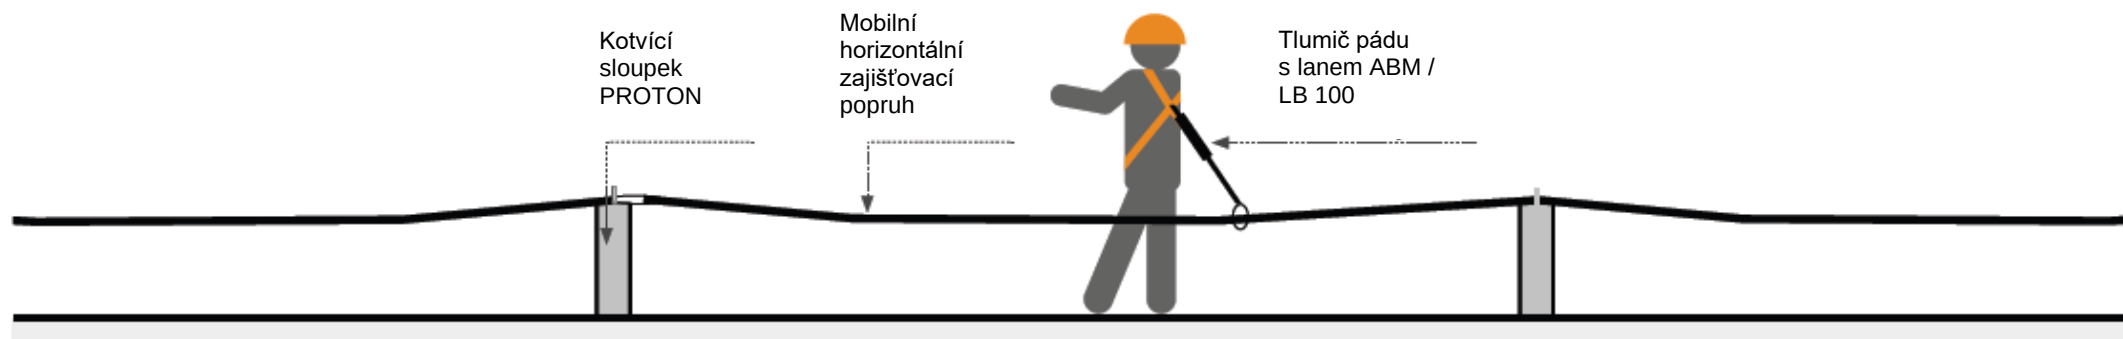



Délkově nastavitelný horizontální jisticí popruh AE 320 je součástí systému zajištění osob proti pádu pro jednu až tři osoby. Měl by se používat v situacích, kdy se pracovníci musí často pohybovat v horizontální rovině na šikmé ploše (například na střechách), nebo v místech nechráněných ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi nebo jiným typem systému kolektivní ochrany.

Nastavitelný horizontální jisticí popruh AE 320 je typem dočasného jisticího systému a je zkoušen podle EN 795 třídy B. Svou konstrukcí a způsobem použití vyhovuje této normě.

Základní vybavení

- Napínač nosného polyesterového popruhu (vyrobený z pozinkované oceli) s pevnou popruhovou částí (PES popruh š. 50 mm)
- Nosný (délkově nastavitelný)popruh z polyesteru (PES) šíře 35 mm.
- Vodicí kroužky – 3 ks



AZ 011



AZ 002



AZ 003



AZ 022



AZ 024

Horizontální zajišťovací lano LP 100 je součástí systému ochrany osob proti pádu. Používá se pro jištění osob pohybujících se převážně v horizontální rovině s rizikem pádu. Horizontální zajišťovací lano LP 100 je typem dočasného kotvicího zařízení a je zkoušeno podle EN 795 a vyhovuje této normě. Horizontální zajišťovací lano LP 100 je určeno jako ochrana jen pro jednu osobu.

Základní vybavení

Horizontální zajišťovací lano je vyrobeno z polyamidového pleteného lana Ø 12 mm. Vyrábí v délkách od 2,5 m do 30 m, v provedeních s oky (typ - LL), oky s plastovými očnicemi (typ - TT) nebo s okem a okem s očnicí (typ – LT)

Horizontální jistící lano AE - 300

Délkově nastavitelný horizontální jistící lano AE 300 je součástí systému

u zajištění osob proti pádu pro jednu osobu. Měl by se používat v situacích, kdy se pracovník musí často pohybovat v horizontální rovině na šikmé ploše (například na střechách), nebo v místech nechráněných ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi nebo jiným typem systému kolektivní ochrany.

Nastavitelný horizontální jistící lano AE 300 je typem dočasného jistícího systému a je zkoušen podle EN 795 třídy B. Svou konstrukcí a způsobem použití vyhovuje této normě.

Délka lano 10 nebo 20 m.

Průměr lano 16 mm



Horizontální jistící lano LP 120

Délkově nastavitelný horizontální jistící lano AE 300 je součástí systému zajištění osob proti pádu pro

jednu osobu. Měl by se používat v situacích, kdy se pracovník musí často pohybovat v horizontální rovině na šikmé ploše (například na střechách), nebo v místech nechráněných ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi nebo jiným typem systému kolektivní ochrany.

Nastavitelný horizontální jistící lano AE 300 je typem dočasného jistícího systému a je zkoušen podle EN 795 třídy B. Svou konstrukcí a způsobem použití vyhovuje této normě.

Délka lano 10 nebo 20 m.

Průměr lano 14 mm






Spojky (karabiny)

Spojka (karabina) je součástí osobního vybavení na ochranu proti pádu a odpovídá požadavkům EN 362.

Spojka se užívá ke spojení jednotlivých prvků systému zajištění proti pádu, může být nedílnou součástí jednotlivých dílů zařízení na ochranu proti pádu (např. zajišťovací lana) nebo mohou být nezávislou součástí tohoto systému (jako spojovací prvek lan, tlumičů pádu, zachycovačů pádu apod.).

Základní části :

- 1 tělo
- 2 západka
- 3 pojistka

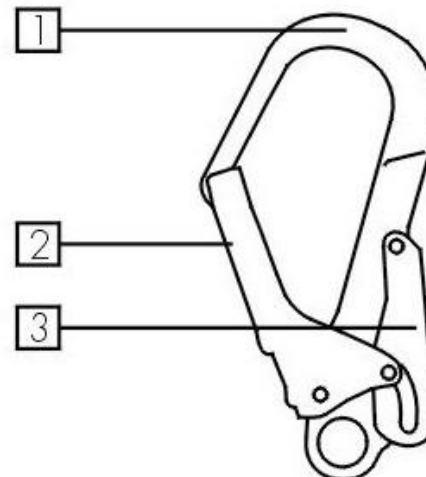

Karabina AZ 011



Ocelová karabina žárově zinkovaná se šroubovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 108 mm
Šířka – 71 mm
Rozevření zámku – 18 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 011T



Ocelová karabina s twistlokovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 108 mm
Šířka – 60 mm
Rozevření zámku – 18 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 017



Ocelová karabina žárově zinkovaná se šroubovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 113 mm
Šířka – 71 mm
Rozevření zámku – 25 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 017T



Ocelová karabina s twistlokovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 113 mm
Šířka – 71 mm
Rozevření zámku – 25 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 012



Hliníková karabina se šroubovou
pojistkou
Rozměry :
Délka – 108 mm
Šířka – 71 mm
Rozevření zámku – 18 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Karabina AZ 012T



Hliníková karabina s twistlokovou
pojistkou
Rozměry :
Délka – 108 mm
Šířka – 60 mm
Rozevření zámku – 18 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Karabina AZ 014



Hliníková karabina se šroubovou
pojistkou
Rozměry :
Délka – 115 mm
Šířka – 74 mm
Rozevření zámku – 25 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 014T



Hliníková karabina s twistlokovou
pojistkou
Rozměry :
Délka – 115 mm
Šířka – 74 mm
Rozevření zámku – 25 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Karabina AZ 023




Hliníková karabina
Rozměry :
Délka – 240 mm
Šířka – 132 mm
Rozevření zámku – 60 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Karabina AZ 024



Hliníková karabina
Rozměry :
Délka – 360 mm
Šířka – 190 mm
Rozevření zámku – 100 mm
Pevnost v tahu 20 KN

Karabina AZ 022

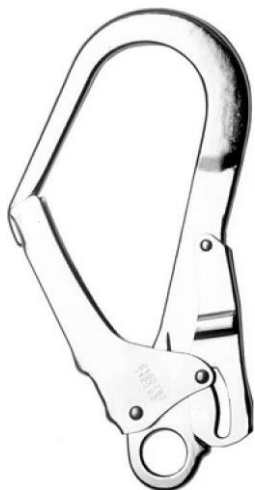

Ocelová karabina žárově zinkovaná se
šroubovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 220 mm
Šířka – 120 mm
Rozevření zámku – 50 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Karabina AZ 025






Ocelová karabina žárově zinkovaná se
šroubovou pojistkou
Rozměry :
Délka – 330 mm
Šířka – 155 mm
Rozevření zámku – 83 mm
Pevnost v tahu 22 KN

Kotvící prvky



ST 010

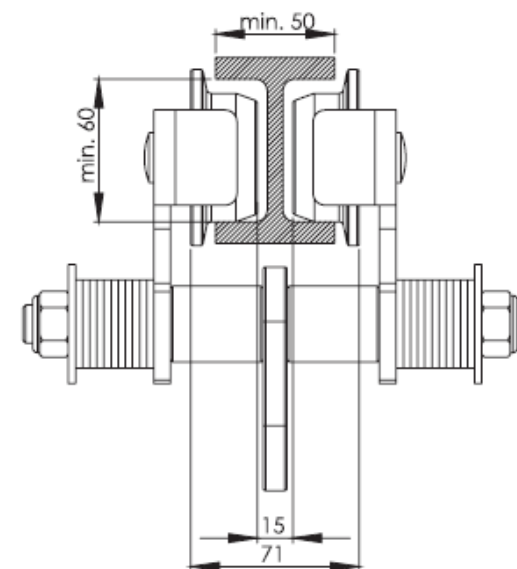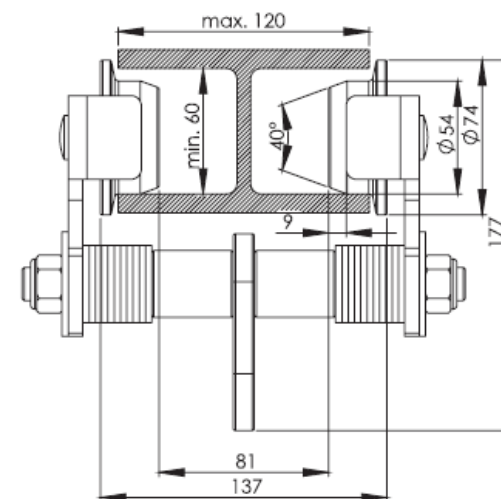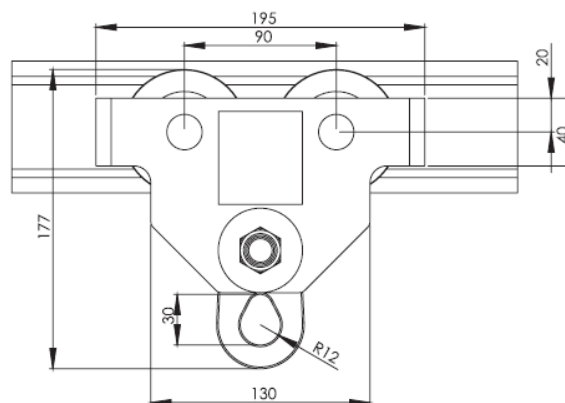

Popis produktu:


- Kotvící prvek ST 010 je navržen jako přenosný kotvící prvek. Musí být použit v kombinaci s ochranou proti pádu z výšky. Kotvící prvek (vozík) umožňuje uživateli pohyb na vodorovném nosníku, viz průřez.. Kotvící prvek (vozík) je určen pro jednu osobu.

ST 020



Popis produktu:

Kotvící svorka **ST 020** je prvkem osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Svorka **ST 020** může být používána jako přenosný kotevní prvek pro připojení vybavení proti pádu. Kotvící svorka **ST 020** splňuje normu EN 795, třída B. Svorka **ST 020** může sloužit jako trvalé kotevní místo. Svorka **ST 020** je určena pro kotvení pouze jedné osoby. Svorka **ST 020** je vyrobena z oceli.

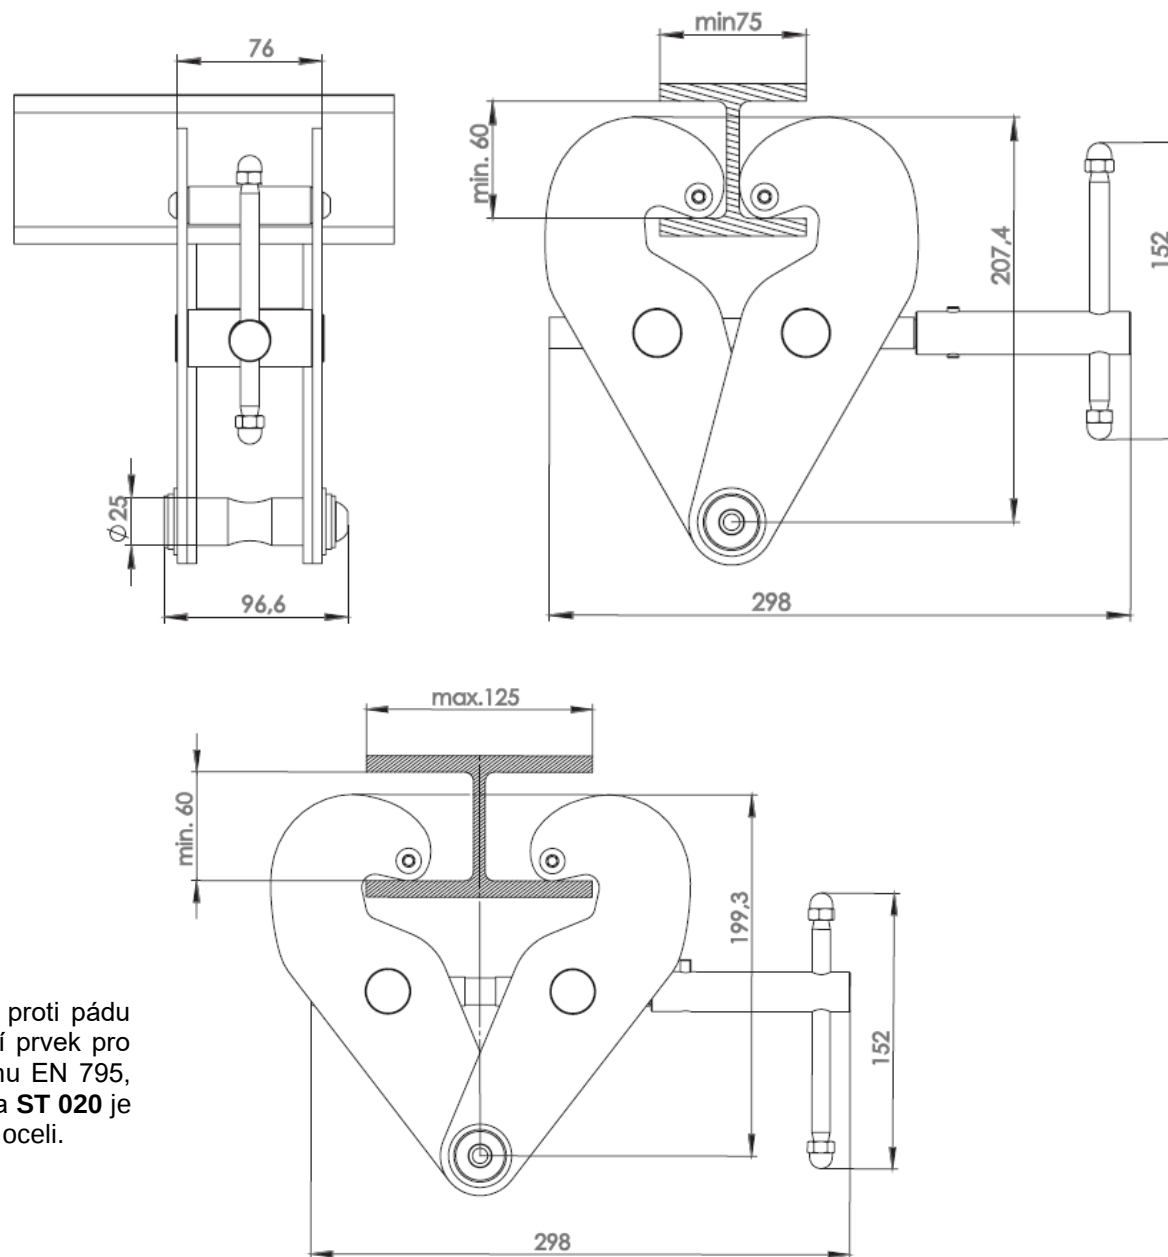


AC 340




Popis produktu:


Kotvící svorka **AC 340** je prvkem osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Svorka **AC 340** může být používána jako přenosný kotevní prvek pro připojení vybavení proti pádu. Kotvící svorka **AC 340** splňuje normu EN 795, třída B. Svorka **AC 340** může sloužit jako trvalé kotevní místo. Svorka **AC 340** je určena pro kotvení pouze jedné osoby. Svorka **AC 340** je určená pro kotvení na potrubí o max. průměru 90mm.

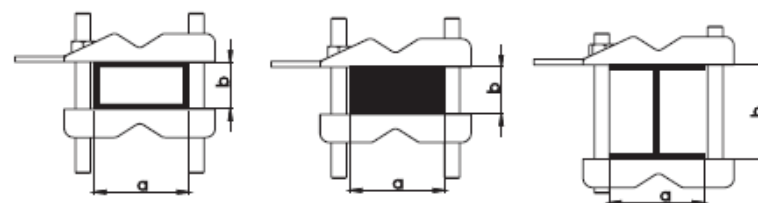


$a = 30-100 \text{ mm}$ $b = 5-100 \text{ mm}$

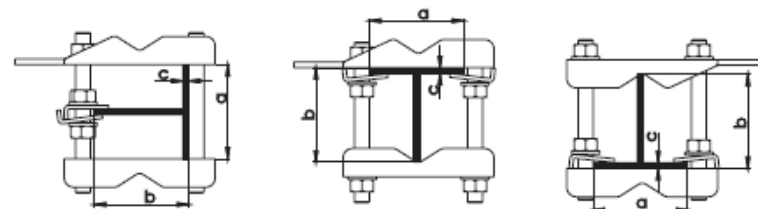


$a = 30-100 \text{ mm}$ $b = 30-100 \text{ mm}$ $c = \text{max. } 12 \text{ mm}$

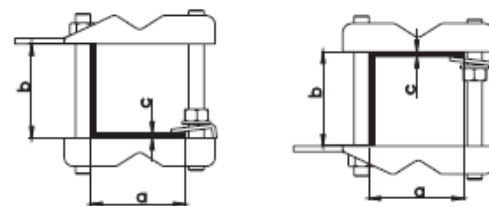





$a = 30-100 \text{ mm}$
 $b = 30-100 \text{ mm}$
 $c = \text{max. } 12 \text{ mm}$



$a = 30-100 \text{ mm}$
 $b = 30-100 \text{ mm}$
 $c = \text{max. } 12 \text{ mm}$




$d = \varnothing 30 - \varnothing 90 \text{ mm}$




AT 250

400 mm

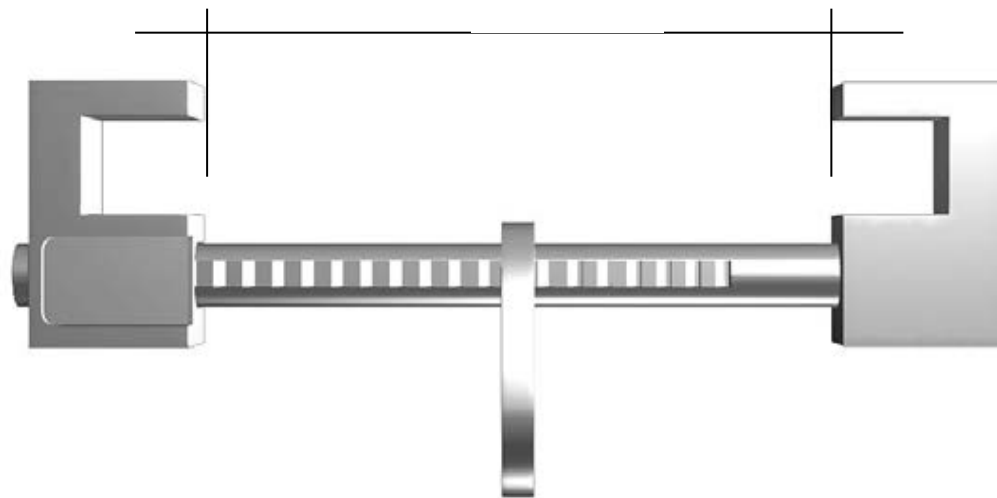

95 mm

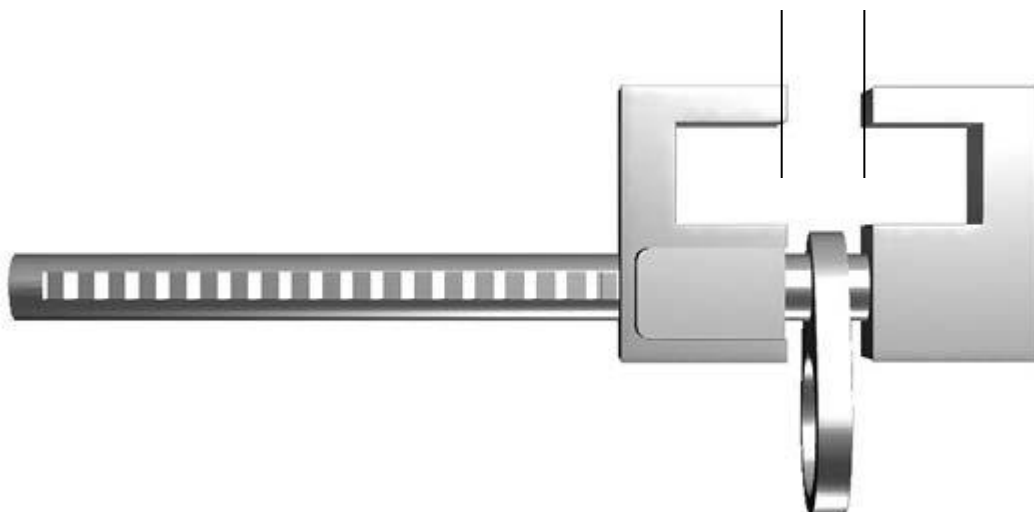

Popis produktu:

Kotvící svorka **AT 250** je prvkem osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Svorka **AT 250** může být používána jako přenosný kotevní prvek pro připojení vybavení proti pádu. Kotvící svorka **AT 250** splňuje normu EN 795, třída B. Svorka **AT 250** může sloužit jako trvalé kotevní místo. Svorka **AT 250** je určena pro kotvení pouze jedné osoby. Vyrobená ze slitiny hliníku.


AT 130




Popis produktu:

Kotvící svorka **AT130** je prvkem osobních ochranných prostředků proti pádu z výšky. Svorka **AT 130** může být používána jako přenosný kotevní prvek pro připojení vybavení proti pádu. Kotvící svorka **AT 130** splňuje normu EN 795, třída B a TS 16415 typu B. Svorka **AT 130** může sloužit jako trvalé kotevní místo. Svorka **AT 130** je určena pro kotvení až 6 osob.. Vyrobená ze žárově zinkované oceli.

Váha zařízení je 16 kg

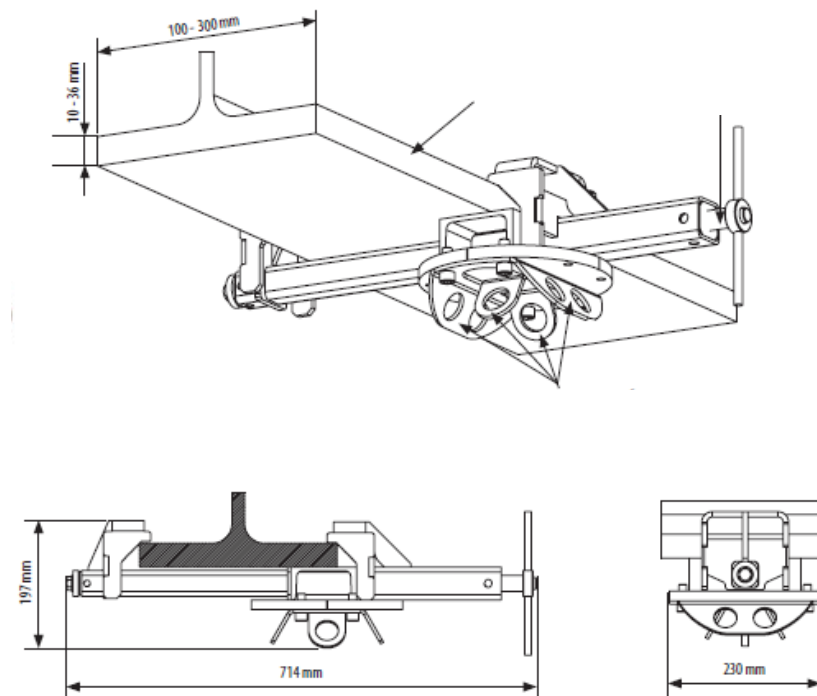


AT 252

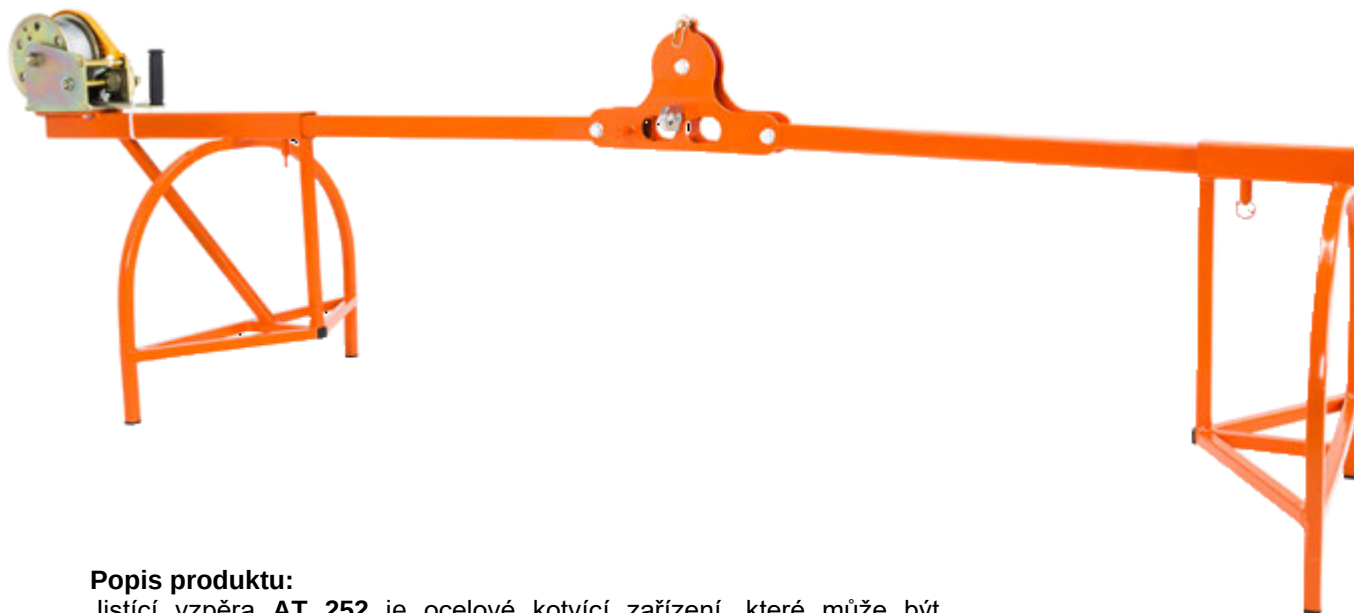

Popis produktu:

Jistící vzpěra **AT 252** je ocelové kotvící zařízení, které může být zařazena do systému zachycení pádu. Jistící vzpěra **AT 252** je ochrana proti pádu pro jednu osobu. Používá se pro jištění pracovníka při vstupu do studen z betonových základů. Zařízení je kompatibilní se studnami o rozměru 800 – 2000 mm.

Maximální délka lana v navijáků je 20 – 25m. Pro toto zařízení je určen naviják RUP 502 - T

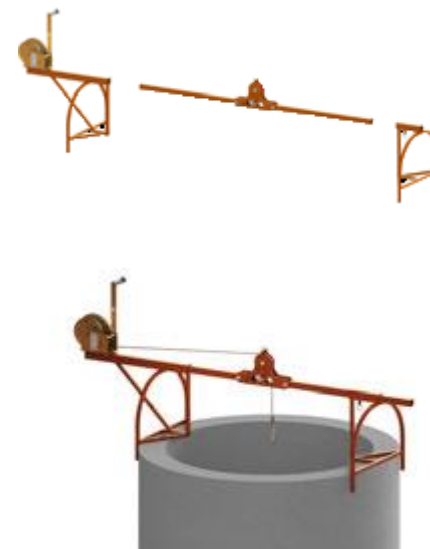




AT 060



Jistící vzpěra **AT 060** je ocelové kotvící zařízení, které může být zařazena do systému zachycení pádu. Odpovídá EN 795 Třída B. Jistící vzpěra **AT 060** je ochrana proti pádu pro max 2. osob. Váha: 6,9kg




AT 061



Jistící vzpěra **AT 061** je hliníkové kotvící zařízení, které může být zařazena do systému zachycení pádu. Odpovídá EN 795 Třída B. Jistící vzpěra **AT 061** je ochrana proti pádu pro jednu osobu. Váha 3,2 Kg



AT 062

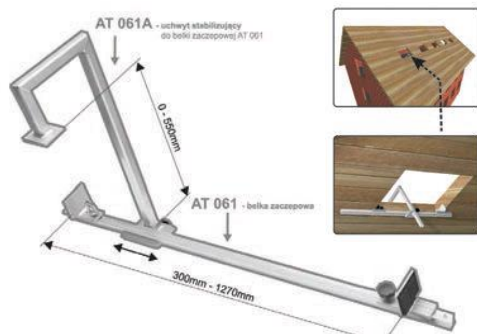

Jistící vzpěra **AT 062** je hliníkové kotvící zařízení, které může být zařazena do systému zachycení pádu. Odpovídá EN 795 Třída B. Jistící vzpěra **AT 062** je ochrana proti pádu pro jednu osobu. Je určena ke kotvení k střešnímu vylezu. Váha 6,7 Kg



AZ 200





Kotvící prvek **AZ 200** je vyroben z jednoho kusu 6mm ocelové tyče. Musí být použit v kombinaci s ochranou proti pádu z výšky.. Kotvící prvek **AZ 200** je ochrana proti pádu pro jednu osobu

Jistící vzpěra AT 251 do betonových panelů



Určeno pro instalaci do dutých panelů (Spirol)
Váha zařízení 8kg
Min. pevnost 15kN
Určeno pro až 3 osoby.

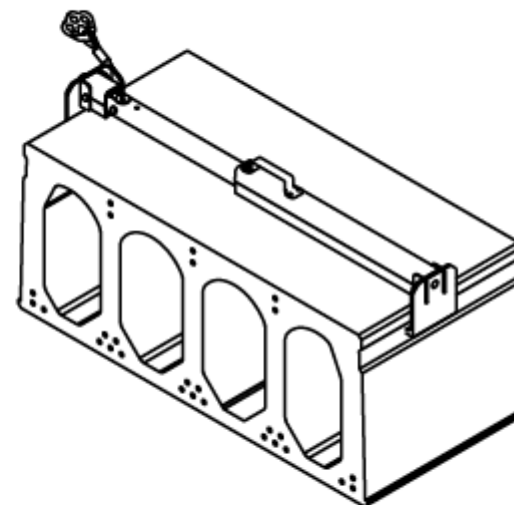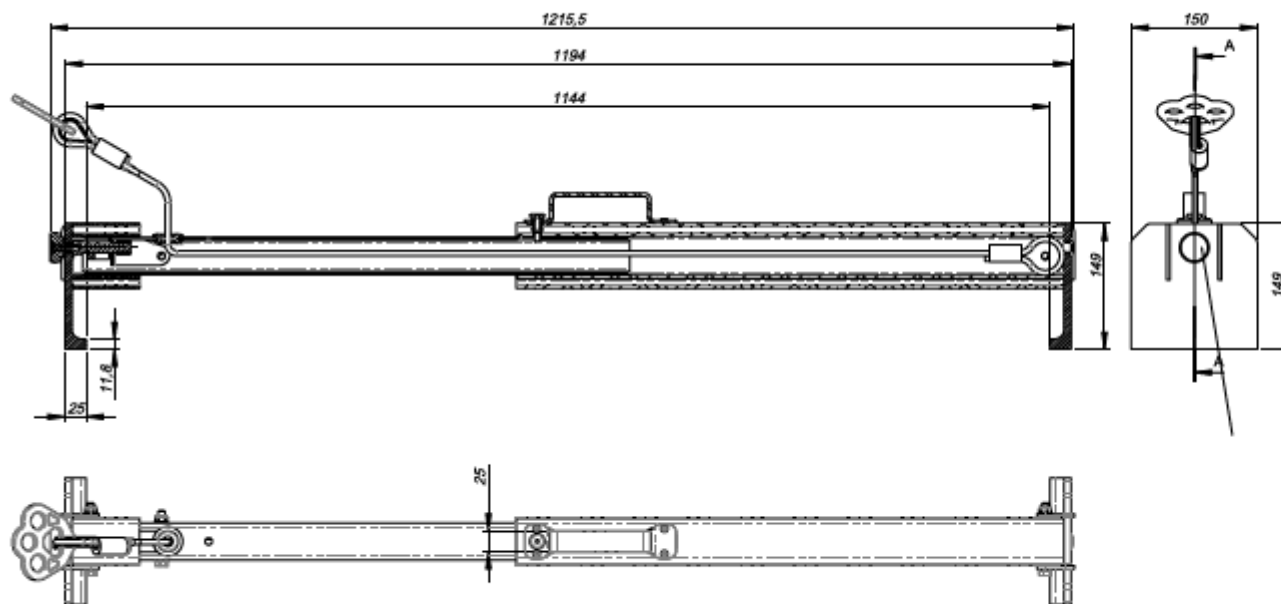

AZ 700



Kotevní popruh s oky se používá jako součást systému osobní ochrany proti pádu. Je navržen k připojování dalších součástí systému zachycení pádu (např: zachycovač pádu, tlumič pádu) k nosnému konstrukčnímu prvku (kotvicímu bodu). Je vyroben z polyamidových a polyesterových vláken. Délka popruhu může být až 2 metry.

AZ 900



Popruhová kotvicí smyčka se používá jako součást systému osobní ochrany proti pádu. Slouží k připojení další součásti systému zachycení pádu (např: zachycovač pádu, tlumič pádu) k nosnému konstrukčnímu prvku (kotvicímu bodu). Svým provedením a funkcí vyhovuje EN 354. Délka popruhu může být až 2 metry.

AZ 410, AZ



Ocelový kotevní popruh s oky se používá jako součást systému osobní ochrany proti pádu. Je navržen k připojování dalších součástí systému zachycení pádu (např: zachycovač pádu, tlumič pádu) k nosnému konstrukčnímu prvku (kotvicímu bodu). Je vyroben z drátu z žárově zinkované oceli. Délka popruhu AZ 410 max 2 m. a AZ 430 max 10 m.

AZ 920

Novinka






Popruhová kotvicí smyčka se používá jako součást systému osobní ochrany proti pádu. Slouží k připojení další součásti systému zachycení pádu (např: zachycovač pádu, tlumič pádu) k nosnému konstrukčnímu prvku (kotvicímu bodu). Svým provedením a funkcí vyhovuje EN 354. Délka popruhu může být až 2 metry.

AT 190




Ocelový kotevní popruh s oky se používá jako součást systému osobní ochrany proti pádu. Je navržen k připojování dalších součástí systému zachycení pádu (např: zachycovač pádu, tlumič pádu) k nosnému konstrukčnímu prvku (kotvicímu bodu). Je vyroben z nerezové oceli o průměru 5mm. Délka popruhu 600mm až 10 000mm

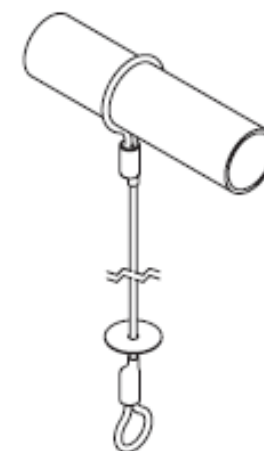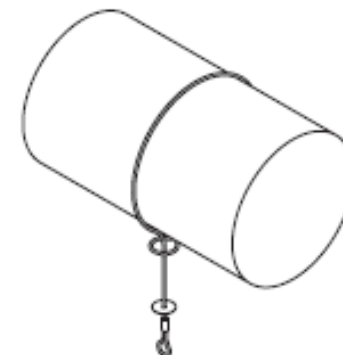


AT 191



Ocelový kotevní popruh s oky se používá jako součást systému osobní ochrany proti pádu. Je navržen k připojování dalších součástí systému zachycení pádu (např: zachycovač pádu, tlumič pádu) k nosnému konstrukčnímu prvku (kotvicímu bodu). Je vyroben z nerezové oceli o průměru 8 mm. Délka popruhu 600mm až 10 000mm

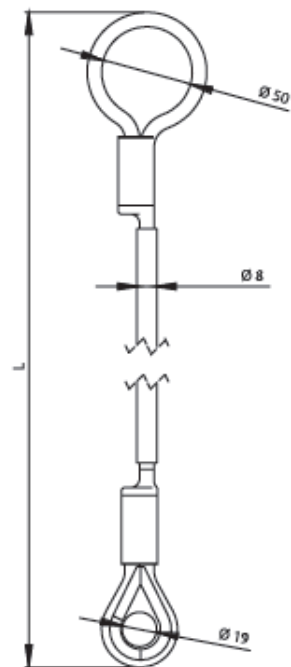

ZASTOSOWANIE

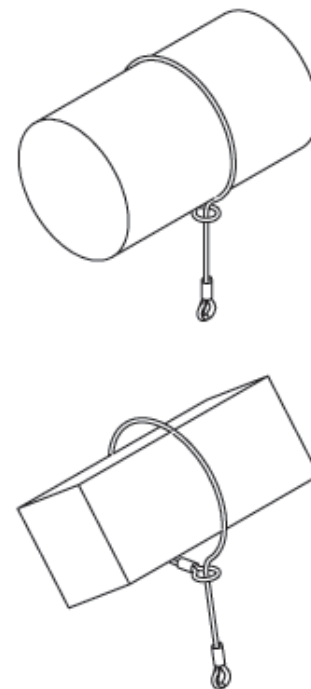

Kotvící bod AT - 020




- Kotvící bod určený pro jednu osobu se dodává v délkách od 180 mm do 240 mm.
- Žárově zinkovaný nebo z nerezové oceli
- Statická pevnost min 12kN
- Váha 0,67 kg
- Průměr kotvícího oka je 34 mm

Kotvící bod AT - 063




- Kotvící bod určený pro jednu osobu.
- Je určený pro instalaci na trapézových střechách.

Správné používání

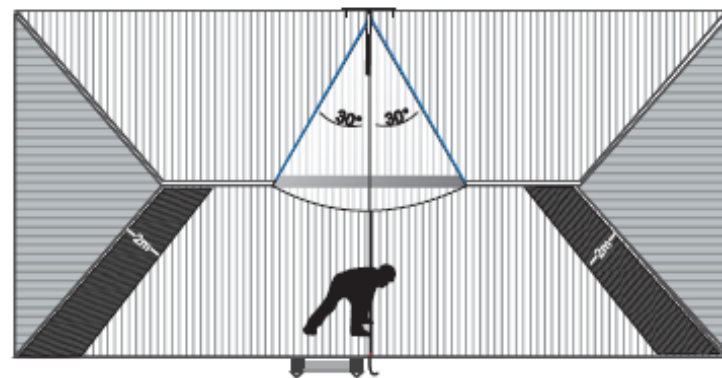

Nesprávné používání

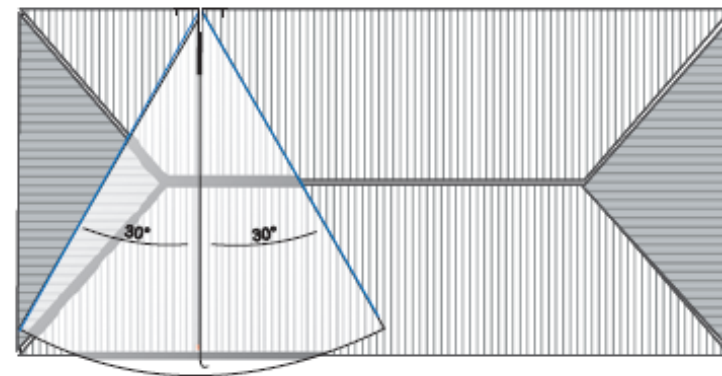

Evakuační zařízení a prvky



Evakuační zařízení: je možné koupit hotovou sestavu a nebo sestavit dle požadavků zákazníka.

MK II

Popis produktu:


- Slaňovací evakuační zařízení je systém sloužící k záchraně osob z výšky pomocí slaňování. Základem zařízení je statické lano o průměru 11mm dodávané v délkách 20-50m. Lano je na jednom konci opatřeno okem s karabinou. Evakuační zařízení je vybaveno slaňovací brzdou a popruhou se dvěma karabinami. Evakuační zařízení je doplněno o transportní vak a nůž. Systém je certifikován dle EN 341 - CE 0082.




Trojnožka

Popis produktu:

- Bezpečnostní hliníková trojnožka je určena pro jištění a záchranu osob ze šachet, či studní. Trojnožka má pracovní výšku 1340-2140mm při maximální nosnosti 500kg (max. zatížení 22kN). Ve spodní části jsou nohy proti rozjetí jištěny popruhem, nebo řetězem. Transportní velikost 1730x390x390mm při hmotnosti 17kg. Odpovídá normě EN 795 - CE 0082. Trojnožku lze doplnit navijákem RUP 502. Naviják s ocelovým lankem o návinu 20m má max. nosnost 1800kg a je vybaven automatickou brzdou.

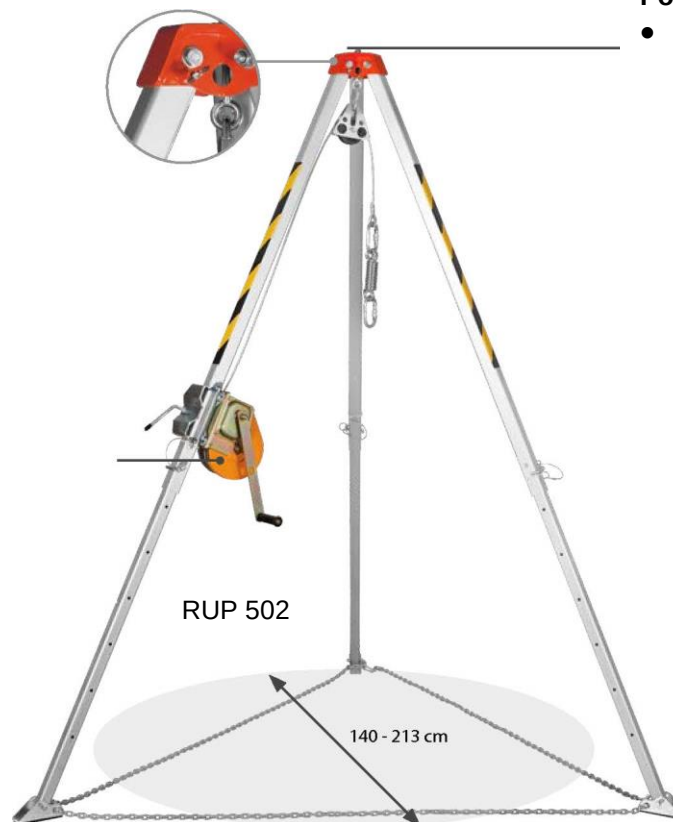

TM 12 spider

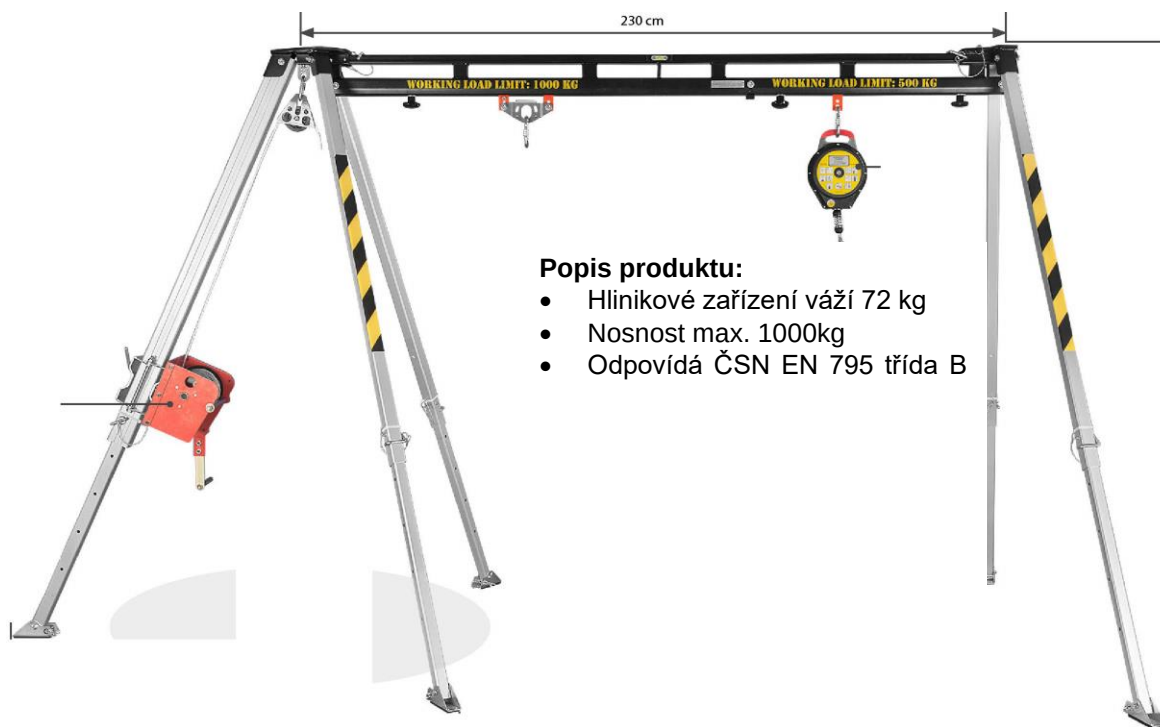

Popis produktu:

- Hliníkové zařízení váží 72 kg
- Nosnost max. 1000kg
- Odpovídá ČSN EN 795 třída B

FA 70 201 xx Kratos Safety



Popis produktu:

- Evakuační zařízení s nosností max 225kg a délkou evakuace 300m.

RUP 502



Popis produktu:

- Naviják s ocelovým lankem o návinu 20m má max. nosnost 1800kg a je vybaven automatickou brzdou.

Kladka PL 101



Popis produktu:

- Jednoduchá kladka slouží k evakuaci, či tahání materiálu

DX 301



Popis produktu:

- Evakuační trojúhelník


GT 010



Popis produktu:

- Zástěna při evakuaci

Kladka TU 420

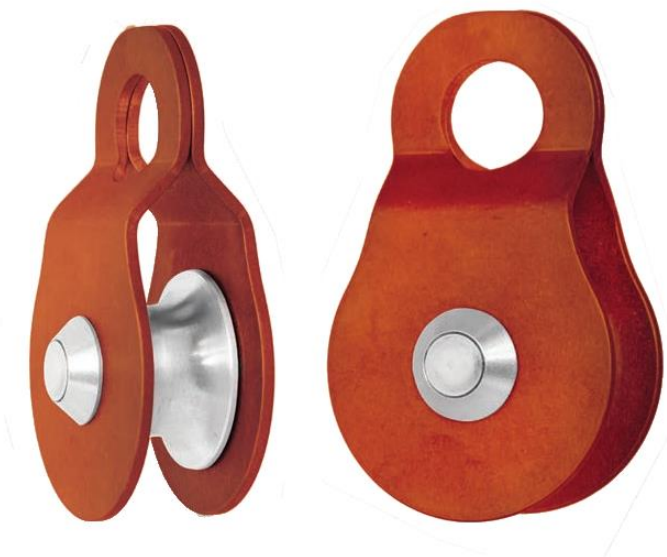

Popis produktu:

- Jednoduchá kladka slouží k evakuaci, či tahání materiálu
- Z hliníkového materiálu váží pouze 105 g.
- Výška 80 mm

Kladka TU 421



Popis produktu:

- Jednoduchá kladka slouží k evakuaci, či tahání materiálu
- Z hliníkového materiálu váží pouze 160 g.
- Výška 90 mm

DX 017 – evakuační nosítka



Popis produktu:


- DX 017 provedení ve dvou verzích
 - Duralové 4,7 Kg
 - Ocelové 10 Kg



AX 017 – obal na nosítka



DX 020 – multifunkční nosítka

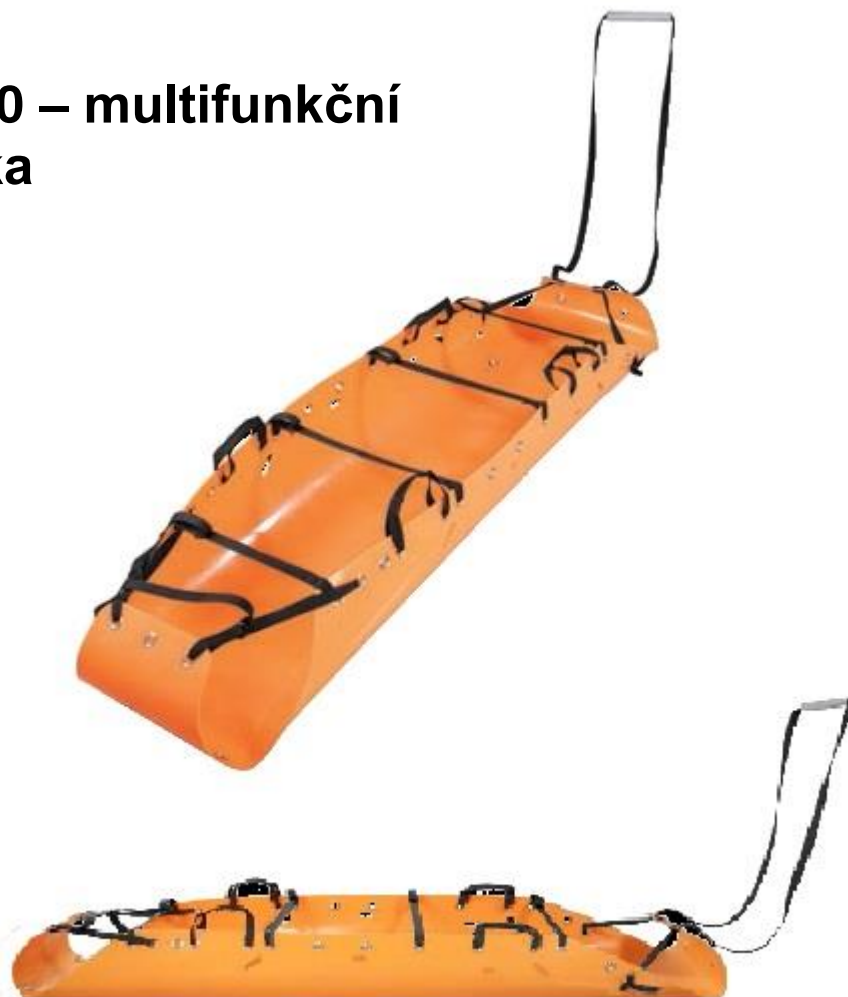

Popis produktu:

- DX - 020 jsou multifunkční nosítka určená k evakuaci .
- Mohouou být tažena téměř na jakémkoliv podkladu.
- Nosítka DC - 020 poskytují pacientovi nadstandardní ochranu a zabezpečení. Je to díky revolučnímu řešení nosítek.
- Nosítka jsou připravena pro horizontální zvedání vrtulníkem, nebo vertikální zvedání v jeskyních a podobných stísněných prostorech.
- Jakmile je pacient zabalen do nosítek, ta se stanou tuhými.
- Odolný plast poskytuje pacientovi výbornou ochranu při transportu,

Ochranné přilby pro práci ve výšce



Ochranné přilby prošly testy v souladu s normou EN 397 a splňují požadavky směrnice EU 89/686/EHS o osobních ochranných prostředcích. Přilba pro práci ve výškách musí mít krátké hledí, šesti ramenný vnitřní kříž, a podbradní řemínek.

Přilba GRANITE WIND



Vlastnosti:

- Ochranná přilba bez kšiltu pro lepší vertikální výhled
- Inovativní systém rotor pro nastavení velikosti na velikost hlavy
- Barva
 - Žlutá – černá
- Možnost bez ventilace pro elektrikáře

Přilba PROTECTOR



Vlastnosti:

- Přilba speciální pro profesionální lezce.

Novinka

Přilba ATRA 10V



white



yellow



red



blue



Hi-Vis yellow



orange



green



pink

Vlastnosti:

- je lehká, velmi odolná a univerzální ochranná přilba – 430g
- Snadno nastavitelná velikost 51-63cm
- Krátký okraj poskytuje větší zorné pole
- Možnost i pro 1000V AC nebo 1500V DC

žebříky




DS 231



Vlastnosti:
 Hliníkový žebřík
 Délky:
 285 cm
 Délka složená 79 cm

RS 300

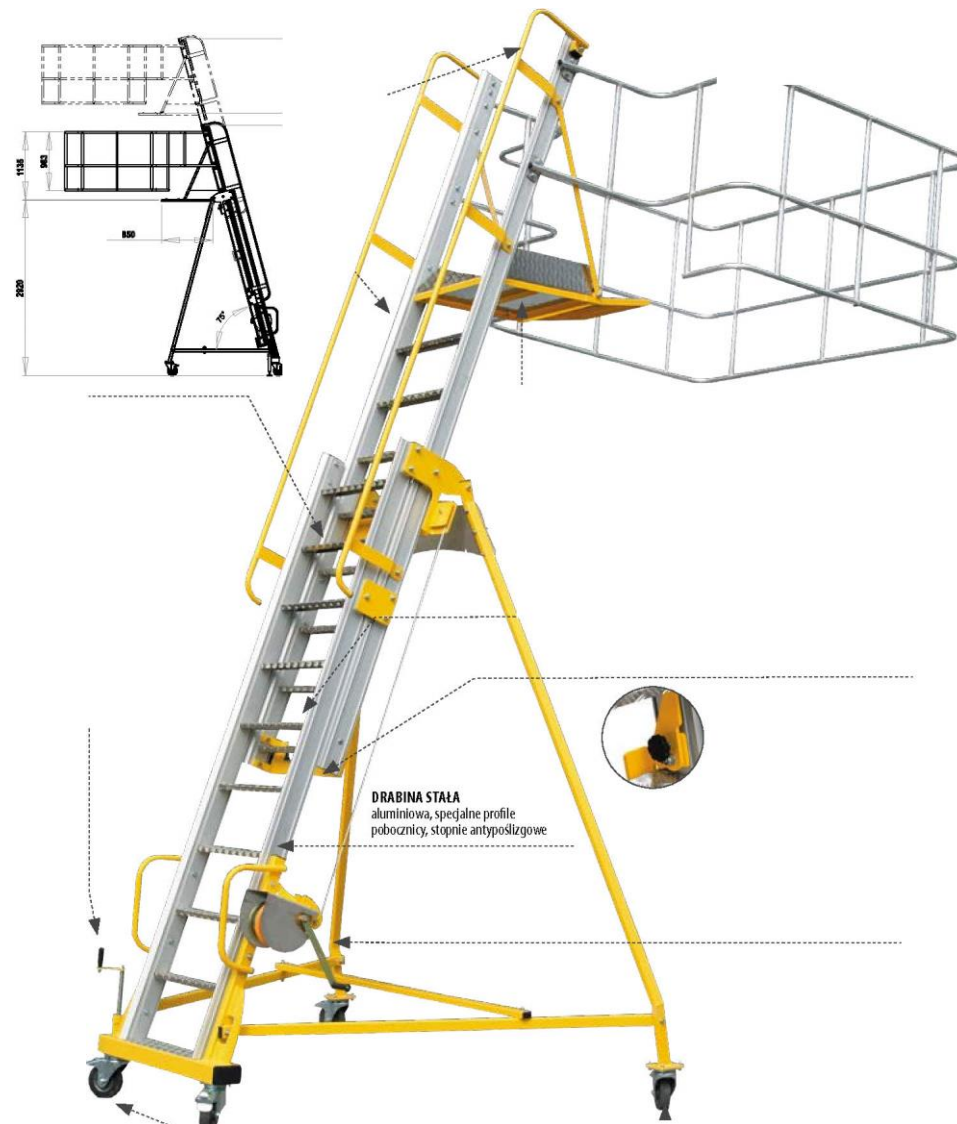



DL 014

Vlastnosti:

žebřík

Délky:

200 - 500 cm

2 varianty lanka

- Ocelové 4mm
- Poliesterové 8mm



DS 316

Vlastnosti:

Výsuvný hliníkový žebřík

Délky:

400 - 1200 cm

Délky složené

250 – 680 cm

Prvky zabráňující pád materiálů



Zabránění pádu pracovníku je stejně důležité jako zabránění pádu jeho náradí.

AY 001



AY 003



AY 002



nosnost:
max. 2 Kg



nosnost:
max. 2 Kg

TA 501



Rozměry:

240 x 280 mm

TA 502



Rozměry:

300 x 400 mm

AX 011



Rozměry:

300 x 300 x 600 mm

AX 310

Rozměry:

410 x 210 x 190 mm

510 x 260 x 230 mm

580 x 290 x 280 mm








Zábradlí – ohrazení



AT 210

Spojka

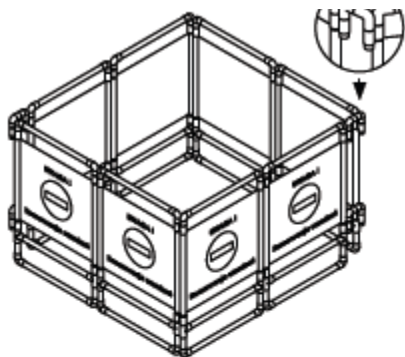


Lehce složitelné zábradlí z PVC



AT 507

Složený plot




Spojka



Zábrana pro práci ve výškách
Váha 16 kg
Rozestupy max. 3m.
Plastový řetízek pro zamezení
vstupu do místa s rizikem pádu.

AT 203



Jedná se jednoduchý 15 kg. vážící plotovou konstrukci, která slouží k vyhrazení místa provádění práce.

GT 020

Čtyř segmentová rychle a snadno rozkládající zábrana



Příklad použití



AT 201




Jedná se jednoduchý 4,7 kg.
vážící plotovou konstrukci, která
slouží k vyhrazení místa
provádění práce.
Délka dílu 2,13m

AT 202



Jedná se jednoduchý 19 kg.
vážící plotovou konstrukci, která
slouží k vyhrazení místa
provádění práce.
Max délka 8,5 m

Další katalog společnosti Prevent Morava s.r.o.

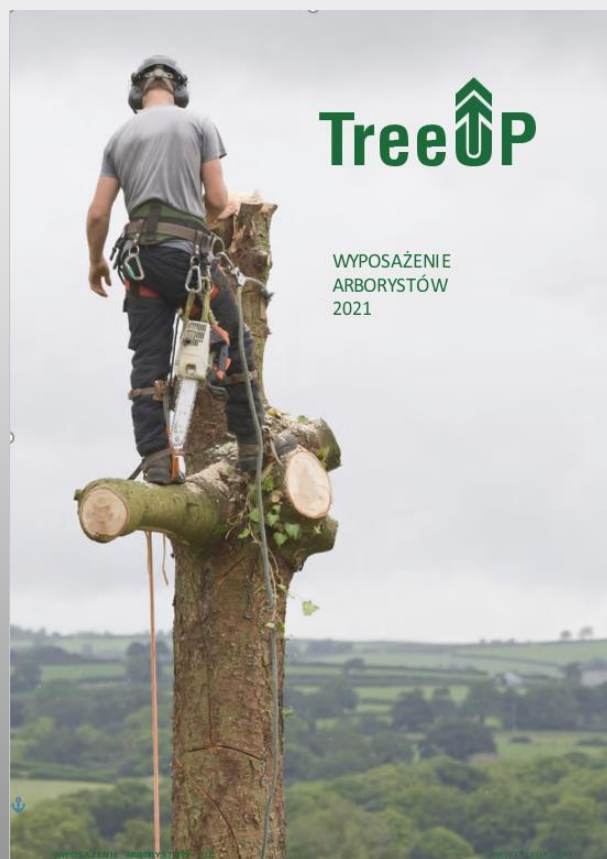

PREVENT MORAVA s.r.o.

Michálkovická 1942/86
71000 Ostrava - Slezská Ostrava
tel.: 596 244 693
www.preventmorava.cz